
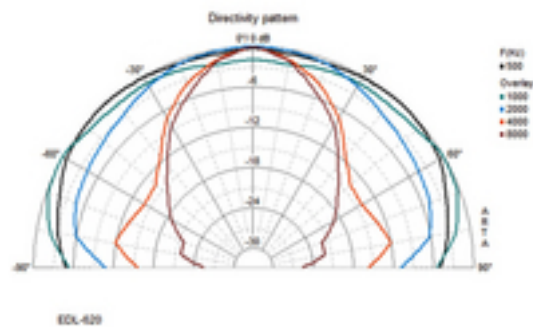


# EDL-620 - PA Loudspeaker 20W

**100V**

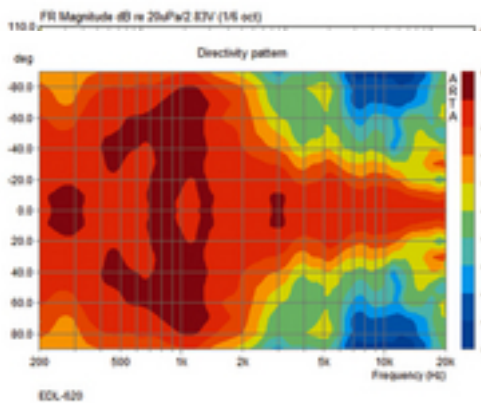

## PA loftshøjtaler

- 100 V line-teknologi via audiotransformer med tapsætninger
- Ekstra høj maksimumeffekt
- Til lofter med en tykkelse fra 5 til 22 mm
- Full range højtaler, type 165
- Robust metaludførelse (chassis og frontgitter)

## Technical data:

Impedance (Z)	: -
Transmission technology	: 100 V
Frequency range	: 100-20,000 Hz
Resonant frequency (fs)	: -
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.)	: -
Power rating (RMS)	: 20/10/5 W
Peak music power output (MAX)	: -
SPL	: 93 dB/W/m
Max. rated SPL	: -
Max. voltage	: -
Radiation angle	: -
Radiation angle, horizontal	: -
Radiation angle, vertical	: -
Suspension compl. (Cms)	: -
Moving mass (Mms)	: -
Mech. Q factor (Qms)	: -
Electr. Q factor (Qes)	: -
Total Q factor (Qts)	: -
Equivalent volume (Vas)	: -
DC resistance (Re)	: -
Force factor (BxL)	: -
Voice coil induct. (Le)	: -
Voice coil diameter	: -
Voice coil former	: -
Linear excursion (X <sub>MAX</sub> )	: -
Eff. cone area (Sd)	: -
Magnet weight	: -
Magnet diameter	: -
Mounting cutout	: $\varnothing$ 180 mm
Mounting depth	: 50 mm
Mounting hole diameter	: -
Hole spacing X-axis	: -
Hole spacing Y-axis	: -
Dimensions	: $\varnothing$ 200 mm x 65 mm
Outside diameter	: $\varnothing$ 200 mm

Width	: Å~ 200 mm
Height	: -
Depth	: 65 mm
Colour	: white
Protective class	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Weight	: 900 g
Packing unit	: -
Type of speaker	: 165
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.24 x 0.1 x 0.245 m
Gross weight	: 1.156 kg
Net weight	: 0.915 kg
100 V	: 1