


HSE-110 - Headworn Microphone



Umbau von 4-Pol-HSE-Kopfbügelmikrofonen zum Anschluss an JTS-Taschensender
Reconfiguration of 4-pole HSE headband mics for the connection
to JTS pocket transmitters

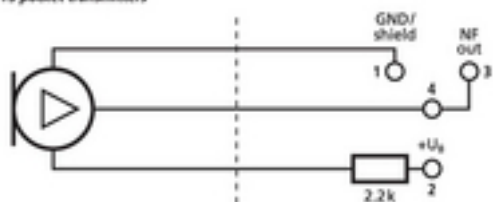

Headset mikrofon

- med supercardioid kondensatorkapsel i høj kvalitet
- meget lineær frekvensgang, modstandsdygtig over for feedback
- strømforsyningsadapter EMA-1 eller tilsvarende kræves
- med 3-polet mini XLR stik (hun), matchende EMA-1 eller lommeseendere TXS-...HSE

Technical data:

Description	: headband microphone
Version	: -
Transmission method	: cable
Polar pattern	: supercardioid
System	: back electret
Carrier frequency range	: -
Transmitting power	: -
Power supply	: -
Operating time	: -
Audio frequency range	: 20-20,000 Hz
Nominal impedance	: 3 kOhm
Sensitivity	: 7 mV/Pa
S/N ratio	: -
Max. sound pressure	: 120 dB
Power supply	: DC 1.3-20 V
Gooseneck length	: -
Housing material	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Dimensions	: -
Weight	: 69 g
Cable	: -
Connection	: 3-pole mini XLR
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.175 x 0.055 x 0.215 m
Gross weight	: 0.207 kg
Net weight	: 0.069 kg