


## TXA-1022CD - Amplifier System

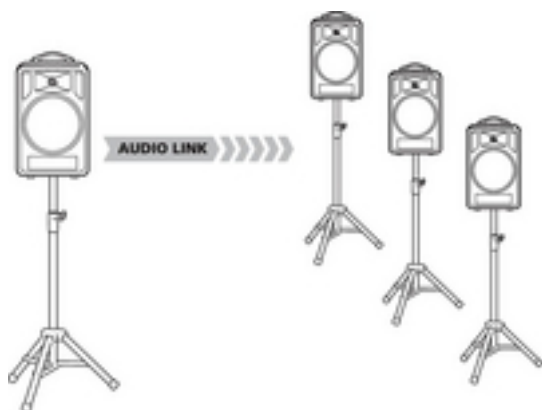

**Transportabel forstærker**, med indbygget justerbar 2-kanals multifrekvensmodtager med UHF PLL teknologi og Bluetooth modtager.

- Class D forstærker 120 W, med høj ydeevne og optimal effektivitet
- Tilsluttes stikkontakt eller bruges med det indbyggede genopladelige batteri (driftstid op til 4 timer). Indbygget automatisk batterioplader med ladeindikator og beskyttelse mod afladning
- Velegnet til fx messer og foredrag
- 2 x 16 UHF frekvenser (863,1-864,9 MHz)
- 2-vejs højttalersystem med høj effekt med en 25 cm (10") bashøjttaler
- 1 mikrofonindgang, kombistik (XLR/6,3 mm), 1 mikrofonindgang (6,3 mm jack), 1 stereo line-indgang (RCA), 1 aux indgang (3,5 mm minijack), alle indgange er justerbare

- Master kontrol, 2-vejs tonekontrol
- 1 stereo line-udgang (RCA), 1 aux udgang (3,5 mm minijack)
- Justerbar mikrofonprioritet
- Nem at transportere ved hjælp af teleskophåndtag og to hjul
- Flange til montering på stativ

#### **Licensfri i EU.**

##### **TXA-1020:**

- Forstærker med 2-kanals trådløs modtager

##### **TXA-1020USB:**

- Forstærker med 2-kanals trådløs modtager
- MP3 afspiller med SD kortlæser og USB
- Fjernbetjening til MP3 afspiller medfølger

##### **TXA-1022CD:**

- Forstærker med 2-kanals trådløs modtager
- CD-afspiller med antichoksystem, MP3 afspilning og slot-in mekanisme, pitchkontrol
- SD kortlæser, USB
- 1 trådløs sender, som kan sende lydsignaler til flere TXA-1020 systemer (audio link operation)
- Fjernbetjening til CD-afspiller medfølger

Matchende trådløse mikrofoner og lommesendere, fx TXA-800HSE, TXA-800HT samt multifrekvenssender TXA-1020MT kan købes separat. **Audio link operation:**

Den indbyggede trådløse sender i TXA-1022CD sender lydsignaler til en eller flere TXA-1020 systemer. Ideel til lyd gengivelse ved større indendørs arrangementer.

## Technical data:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Bluetooth                 | : 1  |
| Multifrequency            | : 1  |
| Rated power ( $P_{RMS}$ ) | : 120 W  |
| Peak output power         | : 170 W  |
| Frequency range           | : 20-20,000 Hz   |
| Carrier frequency         | : 863.1-864.9 MHz  |
| Operating range           | : $\hat{\sim}$ 30 m  |
| Inputs                    | : 6 mV (mic), 300 mV (line, aux)   |
| Link                      | : wireless   |
| THD                       | : -  |
| Max. SPL                  | : -  |
| Equalizer, bass           | : $\pm 10\hat{\sim}$ dB/100 $\hat{\sim}$ Hz  |
| Equalizer, midrange       | : -  |
| Equalizer, treble         | : $\pm 10\hat{\sim}$ dB/10 $\hat{\sim}$ kHz  |
| Power supply              | : &acd; 230 $\hat{\sim}$ V/50 $\hat{\sim}$ Hz/170 $\hat{\sim}$ VA, rech. battery: 2 $\hat{\sim}$ x $\hat{\sim}$ 12 $\hat{\sim}$ V/4.5 $\hat{\sim}$ Ah    |
| Admiss. ambient temp.     | : 0-40 $^{\circ}$ C  |
| Dimensions                | : 360 x 580 x 320 $\hat{\sim}$ mm  |
| Weight                    | : 18.2 kg  |
| Connections               | : 1 x XLR/6.3 mm jack (mic), 1 x 6.3 mm jack (mic), 1 x RCA L/R (line in), 1 x 3.5 mm jack (line in), 1 x RCA L/R (line out), 1 x 3.5 mm jack (line out) |