


## SA-50 - Amplifier

**2 x 25**  
W<sub>MAX</sub>

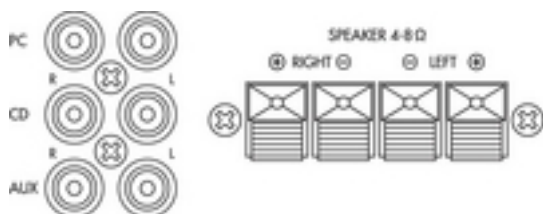

### Kompakt universal stereoforstærker, 25 W

- Lydløs i brug: blæserfrit kølesystem
- 3,5 mm indgang med justerbar følsomhed på frontpanel
- Lydkildevælger
- Volumen-, bas- og diskantkontrol
- 6,3 mm hovedtelefonudgang
- Robust metalkabinet

## Technical data:

Fanless	: 1
Peak output power	: 2 x 25 W
Power rating	: 25 W
Power rating at 2 Ohm	: -
Power rating at 4 Ohm	: 2 x 12.5 W
Power rating at 8 Ohm	: 2 x 10 W
Power rating at 16 Ohm	: -
Power rating at 100 V	: -
Power rating with 4 Ohm bridged operation	: -
Power rating with 8 Ohm bridged operation	: -
Output impedance	: -
Channels	: 2
Zones	: -
Inputs	: 115Â mV/12Â kOhm (PC), 115Â mV/12Â kOhm (CD), 115Â mV/12Â kOhm (aux), 115Â mV/12Â kOhm (player, high), 20Â mV/32Â kOhm (player, low)
Attenuation factor	: -
Frequency range	: 20-20,000 Hz
Crossover network	: -
Crossover frequency	: -
Integrated limiter	: -
Equalizer bass	: ± 12 dB
Equalizer midrange	: -
Equalizer treble	: ± 12 dB
S/N ratio	: ? 65 dB
Crosstalk attenuation	: -
THD	: -
Phantom power	: -
Mains voltage	: &sim; 230 V
Mains frequency	: 50 Hz
Power consumption, operation	: 50 VA
Power consumption, standby	: -
Standby current	: -
Operating voltage (possible alternative)	: -

Power supply (possible  
alternative)

: -

Admiss. ambient temp.

: 0-40 °C

Width

: 212 mm

**MONACOR**



Height	: 56 mm
Depth	: 200 mm
Rack units, RU	: -
Weight	: 1.8 kg
Connections	: 1 x RCA L/R (PC), 1 x RCA L/R (CD), 1 x RCA L/R (aux), 1 x 3.5 mm jack (player), 4 x spring-load. speaker term. (speakers)
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.21 x 0.057 x 0.21 m
Gross weight	: 2.18 kg
Net weight	: 1.85 kg