


IT-30 - Horn Speaker

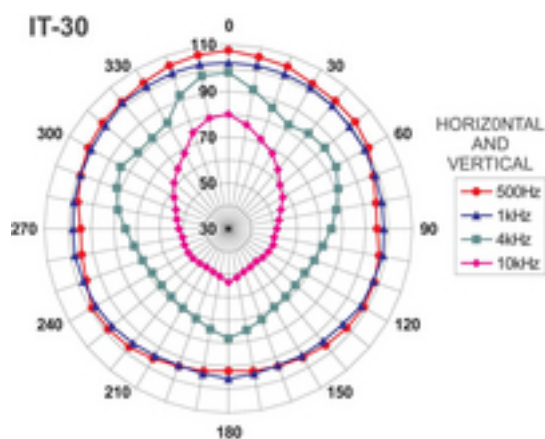

Vejrbestandig hornhøjttaler

- 100 V line-teknologi
- Vejrbestandig, IP66
- Beskyttet mod kraftige vandstråler
- Velegnet til indendørs og udendørs brug
- Aluminiumskabinet
- Monteringsbeslag og skruer i rustfrit stål medfølger
- 4 tætninger

Technical data:

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Outdoors | : 1 |
| weatherproof | : 1 |
| 100 V | : 1 |
| Active/passive | : passive |
| Transmission technology | : 100 V |
| Total output power | : - |
| Power rating (RMS) | : - |
| Total power rating | : 20 W |
| Power rating (RMS) | : 20/15/10/5 W |
| Impedance | : - |
| Frequency range | : 250-10,000 Hz |
| THD | : - |
| S/N ratio | : - |
| Input signal | : - |
| System | : - |
| Full range speaker | : - |
| Bass speaker | : - |
| Midrange speaker | : - |
| Tweeter | : - |
| Number of speakers | : 1 |
| Speaker size | : - |
| SPL | : 108 dB/W/m |
| Max. rated SPL | : - |
| Radiation angle/beam angle | : H: 80°/V: 80° |
| Radiation angle, horizontal | : 80° |
| Radiation angle, vertical | : 80° |
| Features | : power selector switch |
| Housing material | : aluminium |
| Colour | : dark grey |
| Mounting device | : stainless steel mounting bracket |
| Protected against ball rebound | : - |
| Protection class | : IP66 |
| Admiss. ambient temp. | : -20 °C to +50 °C |
| Power supply | : - |
| Dimensions | : 265 mm x 310 mm |

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Width | : Å~ 265 mm |
| Height | : - |
| Depth | : 310 mm |
| Weight | : 2.25 kg |
| Inputs | : - |
| Outputs | : - |
| Replacement voice coil | : IT-230/VC |
| Other features | : weatherproof |
| Accessories | : - |
| Packing dimensions (W x H x L) | : 0.29 x 0.34 x 0.29 m |
| Gross weight | : 2.96 kg |
| Net weight | : 2.25 kg |