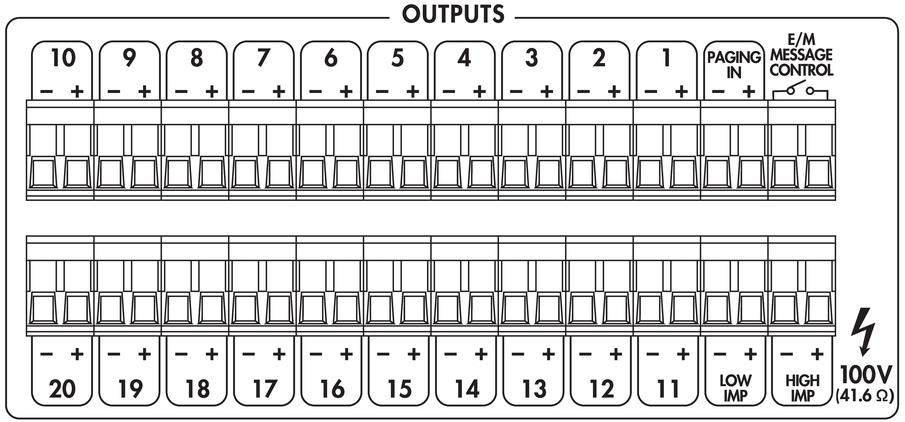
OUTPUTS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PAGING IN
E/M MESSAGE CONTROL
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
LOW IMP
HIGH IMP
100V
(41.6 Ω)

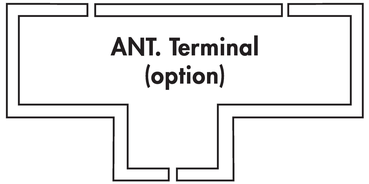
ANT. Terminal
(option)


PA-2400RC
PA-4300PTT

1 2 3
MIC PRIORITY

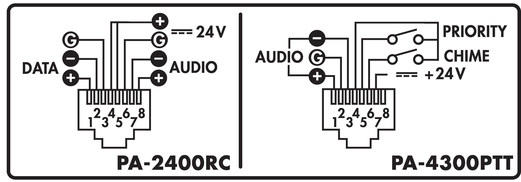
DATA
24V
AUDIO
PA-2400RC
AUDIO
PRIORITY
CHIME
+24V
PA-4300PTT



230V~/50Hz


AC POWER
REMOTE
DC POWER
24V⎓/17AMAX


FUSE

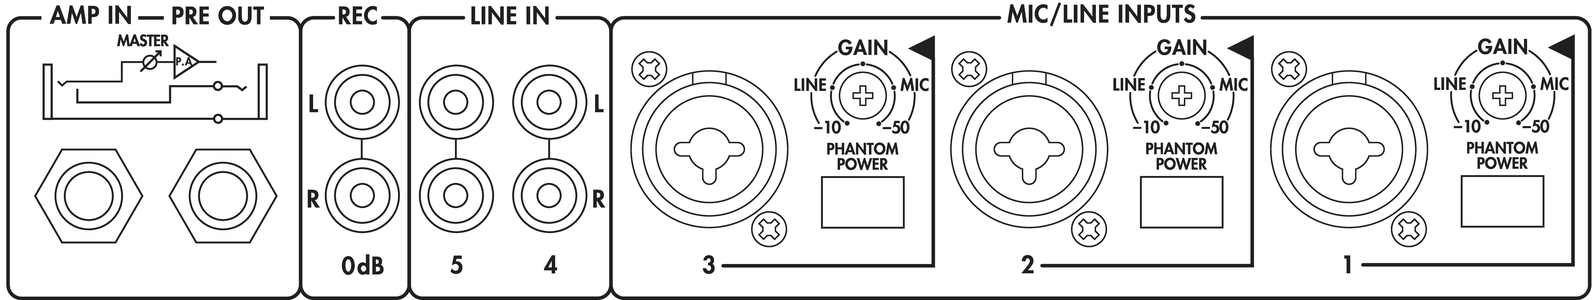
AMP IN — PRE OUT
MASTER
P.A.
REC
L
R
0dB
LINE IN
5
4
L
R
MIC/LINE INPUTS
GAIN
LINE
MIC
-10
-50
PHANTOM POWER
3
2
1